


Batterij vervangen in kopstootband

Handleiding

1) Situering van de batterij

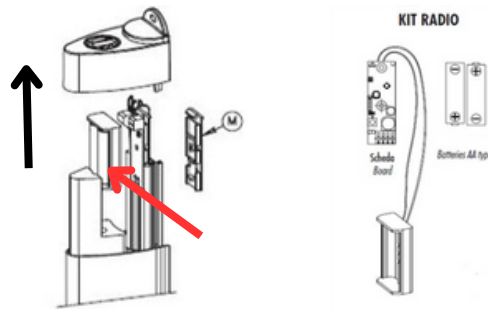


De batterij is bevestigd aan de bovenzijde van de kopstootband. De batterijhouder is bevestigd aan de ontvanger. De kopstootband bevat twee batterijen type AA.

2) Vervangen batterij



1) Open met behulp van een schroevendraaier het afdekplaatje en schroef het plaatje open.



2) Open de kap van de stootband. Naar boven open te maken



3) Nu zie je de zwarte batterijhouder. Schuif voorzichtig de batterijhouder omhoog en plaats nieuwe batterijen 2x3,6V. Bij een oudere installatie kijken naar de spanning op de batterij. Schuif daarna opnieuw de batterijhouder op de juiste plaats. Let op dat u de bedrading niet verbreekt.



4) Sluit opnieuw alles en schroef mooi dicht.